


Instructions: Fairway Golf Car Wind-Block Kit

Parts

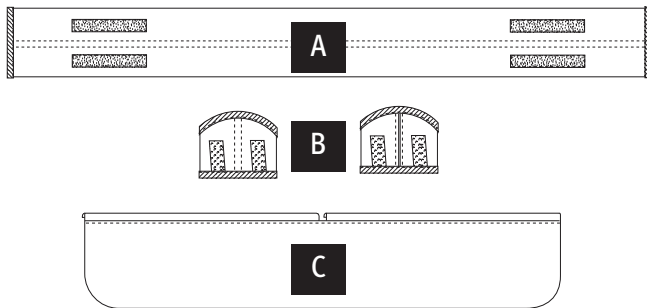


1 under-windshield wind block

1 pair of wing blocks that attach to [A]

1 over-windshield block

Installation

1. Attach a side-block [B] to both ends of the under-windshield block [A]. Attach by matching the rip-and-grip tabs on the side-blocks [B] to the rip-and-grip tabs on the ends of the under-windshield block [A]. The smooth end of each side-block [B] should face out and the split side should face in.

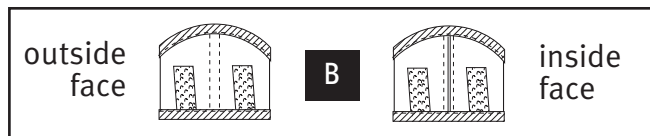

2. Fit the under-windshield block [A] under your windshield with the side-blocks [B] up along the sides (Fig. 1). The position of the side-blocks [B] on the block [A] may be adjusted by repositioning the rip-and-grip tabs that attach them.

3. Locate the two plastic flanges on the over-windshield block [C]. Fit these flanges over the top of the windshield where the windshield bends over toward the front of your golf car. Then flip the over-windshield block [C] up so it fits under your golf car roof (Fig. 2).

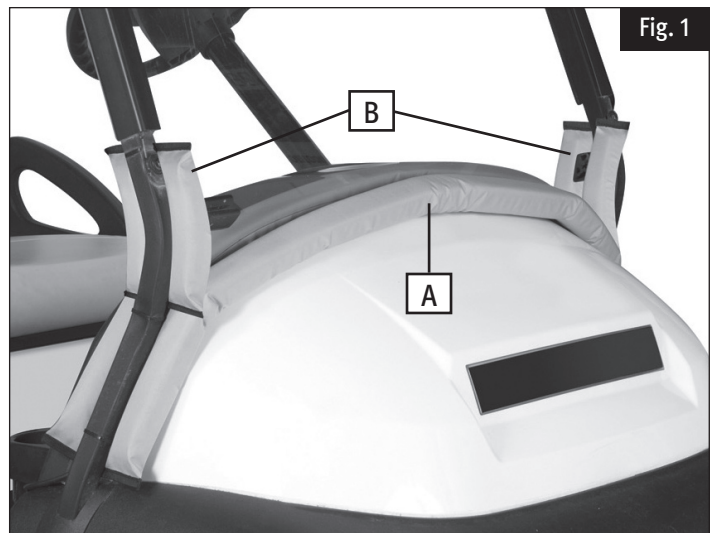


Fig. 1

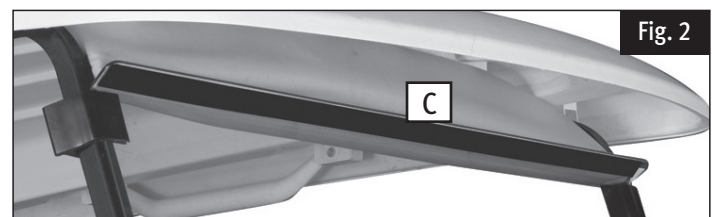


Fig. 2

Cleaning


Clean with a soft brush and water. Line dry.



Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, 98032 USA
www.classicaccessories.com
©2009

Mode d'emploi: Jeu de coupe-vent Fairway pour voiturette de golf

Pièces

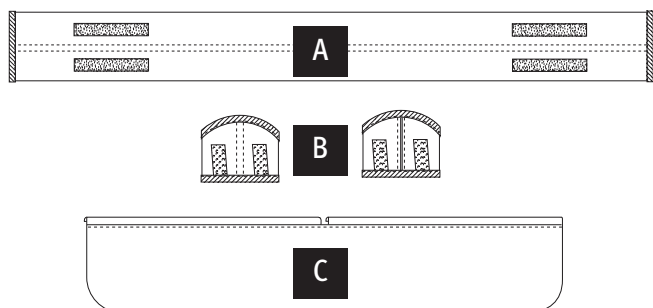


1 coupe-vent inférieur se fixant au-dessous du pare-brise

1 paire de coupe-vents latéraux se fixant à [A]

1 coupe-vent supérieur se fixant au-dessus du pare-brise

Installation

1. Fixez un coupe-vent latéral [B] au niveau des deux extrémités du coupe-vent inférieur [A] qui se trouve au-dessous du pare-brise. Fixez le coupe-vent latéral [B] en faisant correspondre ses languettes autoagrippantes aux extrémités du coupe-vent inférieur [A]. Les extrémités lisses de chaque coupe-vent latéral [B] devraient faire face à l'extérieur et le côté avec la fente devrait se trouver vers l'intérieur.

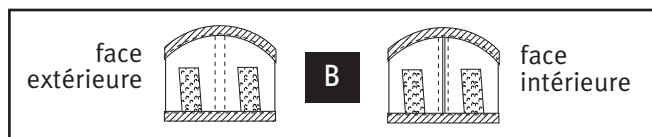

2. Placez le coupe-vent inférieur [A] sous le pare-brise avec les coupe-vents latéraux [B] sur les côtés (voir Fig. 1). La position des coupe-vents latéraux [B] sur le coupe-vent inférieur [A] peut être ajustée en modifiant la position de leurs languettes autoagrippantes.

3. Localisez les deux brides en plastique qui se trouvent sur le coupe-vent supérieur [C]. Placez ces brides au-dessus du pare-brise à l'endroit où le pare-brise s'arrondit vers l'avant de la voiturette de golf. Ensuite, rabattez le coupe-vent supérieur [C] de manière à ce qu'il tienne sous le toit de la voiturette (voir Fig. 2).

Nettoyage

Nettoyez le coupe-vent avec une brosse douce et de l'eau. Laissez sécher le coupe-vent en l'accrochant sur une ligne de séchage.

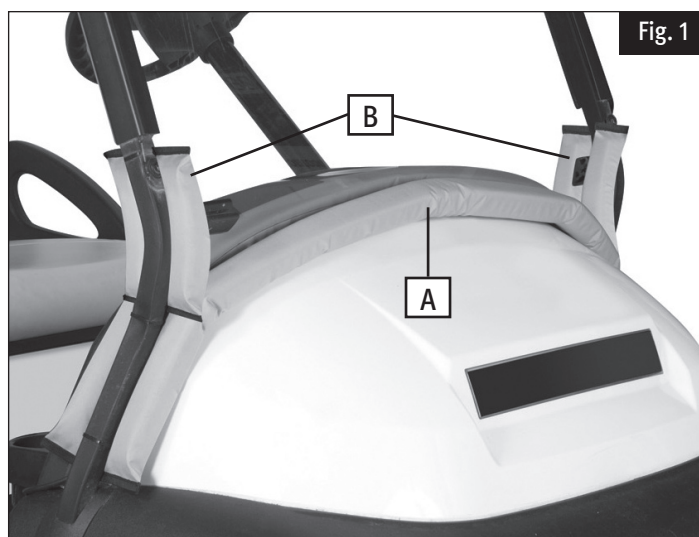


Fig. 1



Fig. 2



Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, 98032 USA
www.classicaccessories.com
©2009